



BASS PORT PLUG

Your subwoofer comes with a foam plug fitted into the bass-reflex port tube.

It helps to reduce the general level of bass, providing its better precision and definition as well as lowers port noises.


If you want to get higher level of bass, remove the foam plug from the port tube (this may result in the increased level of noises and turbulences).

The performance of the subwoofer depends on many factors such as its placement, room acoustics and your audio system. We recommend experimenting with different configurations (plug fitted or removed) to find the most satisfying sound.

PLUG REMOVAL


Grab the plug firmly by the center and pull forward.

Note! To avoid damaging the plug, do not pull it by the corners.

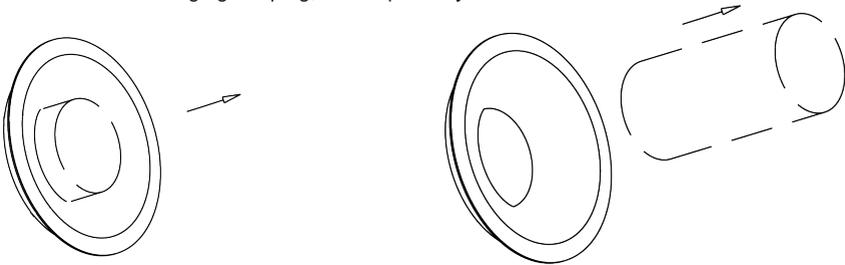

PLUG FITTING

Push the plug into the port until it is installed in flat with the port opening.

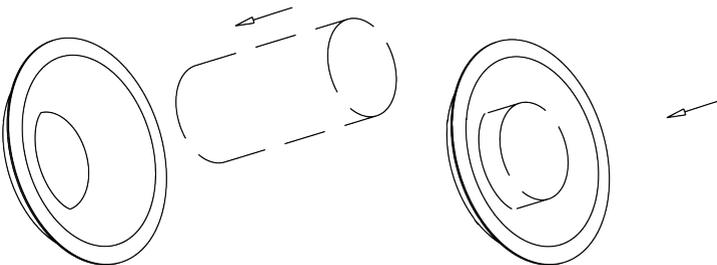

Note!

* When inserting the plug make sure not to push it too far into the port - that may impede its removal or the plug may fall inside the subwoofer cabinet.

* Make sure to securely fit the plug into the port to prevent its is pushed out by the air pressure generated by the subwoofer.



TAGA

HARMONY

ZATYCZKA PORTU BASOWEGO

Twój subwoofer jest dostarczany z piankową zatyczką zamontowaną w tubie portu bassreflex. Pomaga to obniżyć ogólny poziom basu, zapewniając jego lepszą precyzję i definicję, a także zmniejsza szumy portu.


Jeśli chcesz uzyskać wyższy poziom basów, usuń piankową zatyczkę z tuby portu (może to skutkować zwiększonym poziomem szumów i turbulencji).

Wydajność subwoofera zależy od wielu czynników, takich jak jego umiejscowienie, akustyka pomieszczenia i system audio. Zalecamy eksperymentowanie z różnymi konfiguracjami (zatyczka włożona lub usunięta), aby uzyskać najbardziej satysfakcjonujący dźwięk.

USUWANIE ZATYCZKI


Chwyć pewnie za środek zatyczki i pociągnij do przodu.

Uwaga! Aby uniknąć uszkodzenia zatyczki, nie ciągnij jej za rogi.

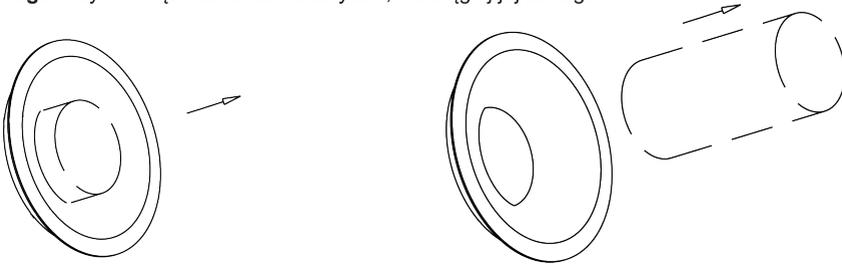

MONTAŻ ZATYCZKI

Wciśnij zatyczkę do portu, aż zostanie zainstalowana na płasko z otworem portu.

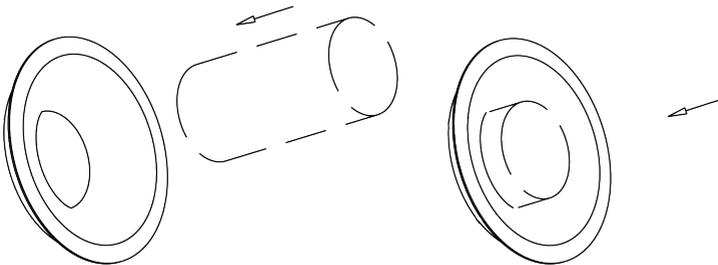

Uwaga!

* Podczas wkładania zatyczki uważaj, aby nie wepchnąć jej zbyt głęboko do portu.

Może to utrudnić jej wyjęcie lub może ona wpaść do wnętrza obudowy subwoofera.

* Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do portu, aby zapobiec jej wypchnięciu przez ciśnienie powietrza wytwarzane przez subwoofer.